HOMA®

LIGHT LAB

LUMINARIAS




BALA

TIPO:	Arbotante
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	Incluído: MR16 LED / 6W / 550lm 100-240 V ~ 50/60 Hz 3000K Blanco Cálido **No Atenuable**
BASE:	GX5.3
ATENUABLE:	En función de la fuente de luz
CABLE:	N/A
MATERIALES:	-Difusor de vidrio opalino -Madera sólida




DIMENSIONES:

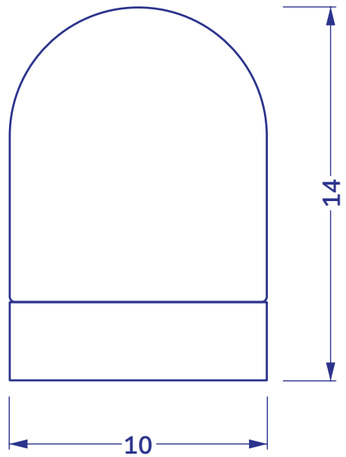


ROSA MORADA


ENCINO


CEDRO

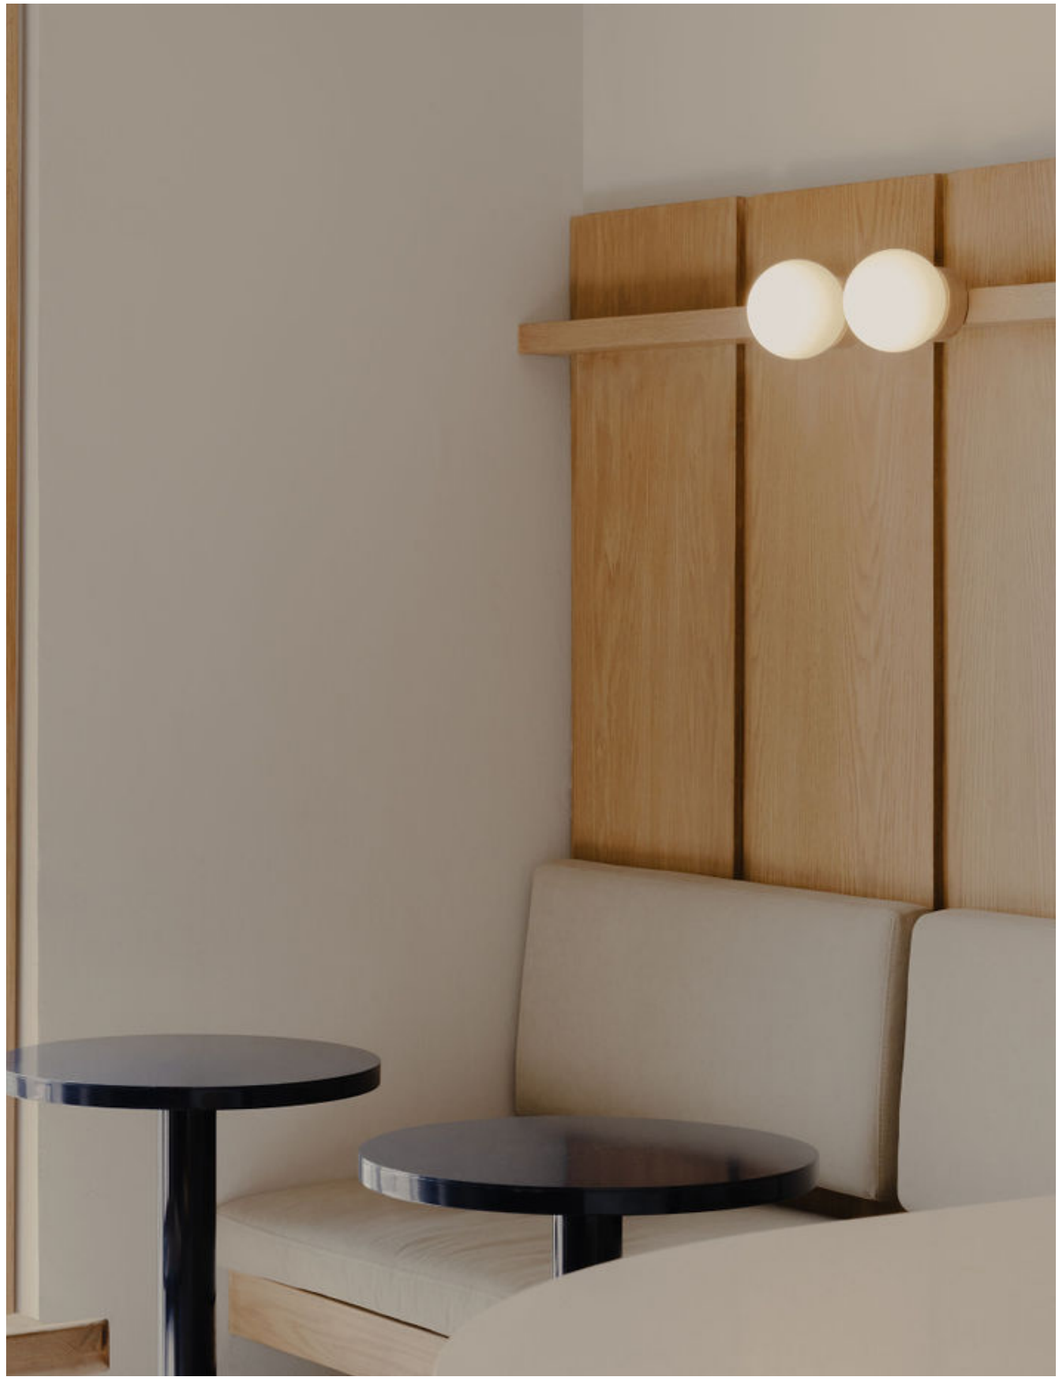


GLOBO 5”


TIPO:	Arbotante
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	Incluído: MR16 LED / 6W / 550lm 100-240 V ~ 50/60 Hz 3000K Blanco Cálido **No Atenuable**
BASE:	GX5.3
ATENUABLE:	En función de la fuente de luz
CABLE:	N/A
MATERIALES:	-Difusor de vidrio opalino -Madera sólida




DIMENSIONES:

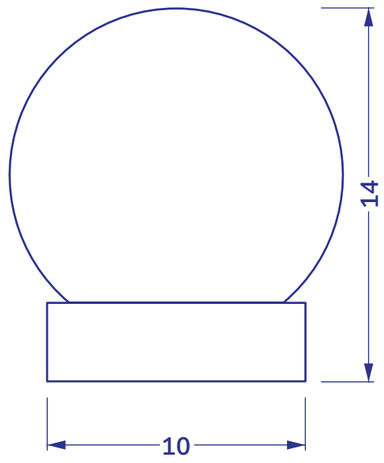


ROSA MORADA


ENCINO


CEDRO



GLOBO 8”

TIPO: Arbotante

USO: IP20 - Interior

FUENTE DE LUZ: Incluído: LED E27 / 8.5” / 800Lm
127 V / 0.12 A
3000K Blanco Cálido

No Atenuable

BASE: E26 CERÁMICO


ATENUABLE: En función de la fuente de luz

CABLE: N/A

MATERIALES: -Difusor de vidrio opalino
-Madera sólida




DIMENSIONES:

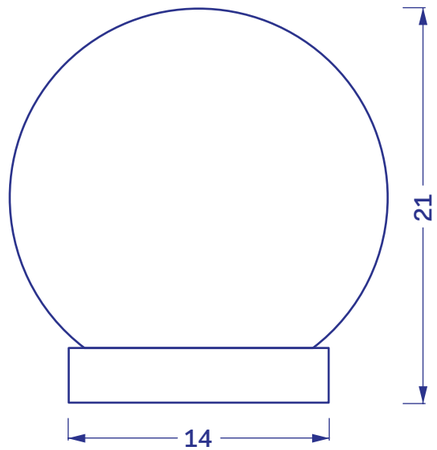


ROSA MORADA


ENCINO



CEDRO



LINEAL I

TIPO:	Lineal Colgante
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	Tablilla LED
BASE:	N/A
ÁNGULO:	35°
DIMMEABLE:	Si
WATTS:	100W
VOLTS:	24 V ~
CCT:	2700/3000/4000K
CRI:	80
LÚMENS:	2280 lm
CABLE:	3m - Variable
MATERIALES:	-Madera sólida

DIMENSIONES:

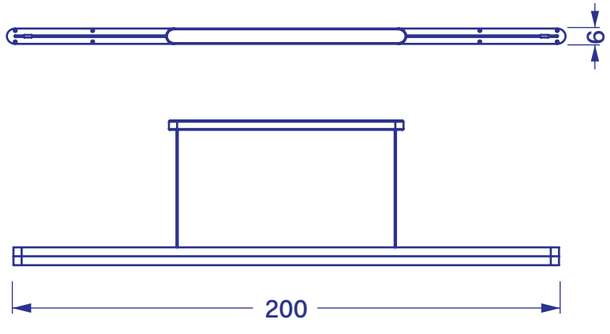





ROSA MORADA


ENCINO



CEDRO

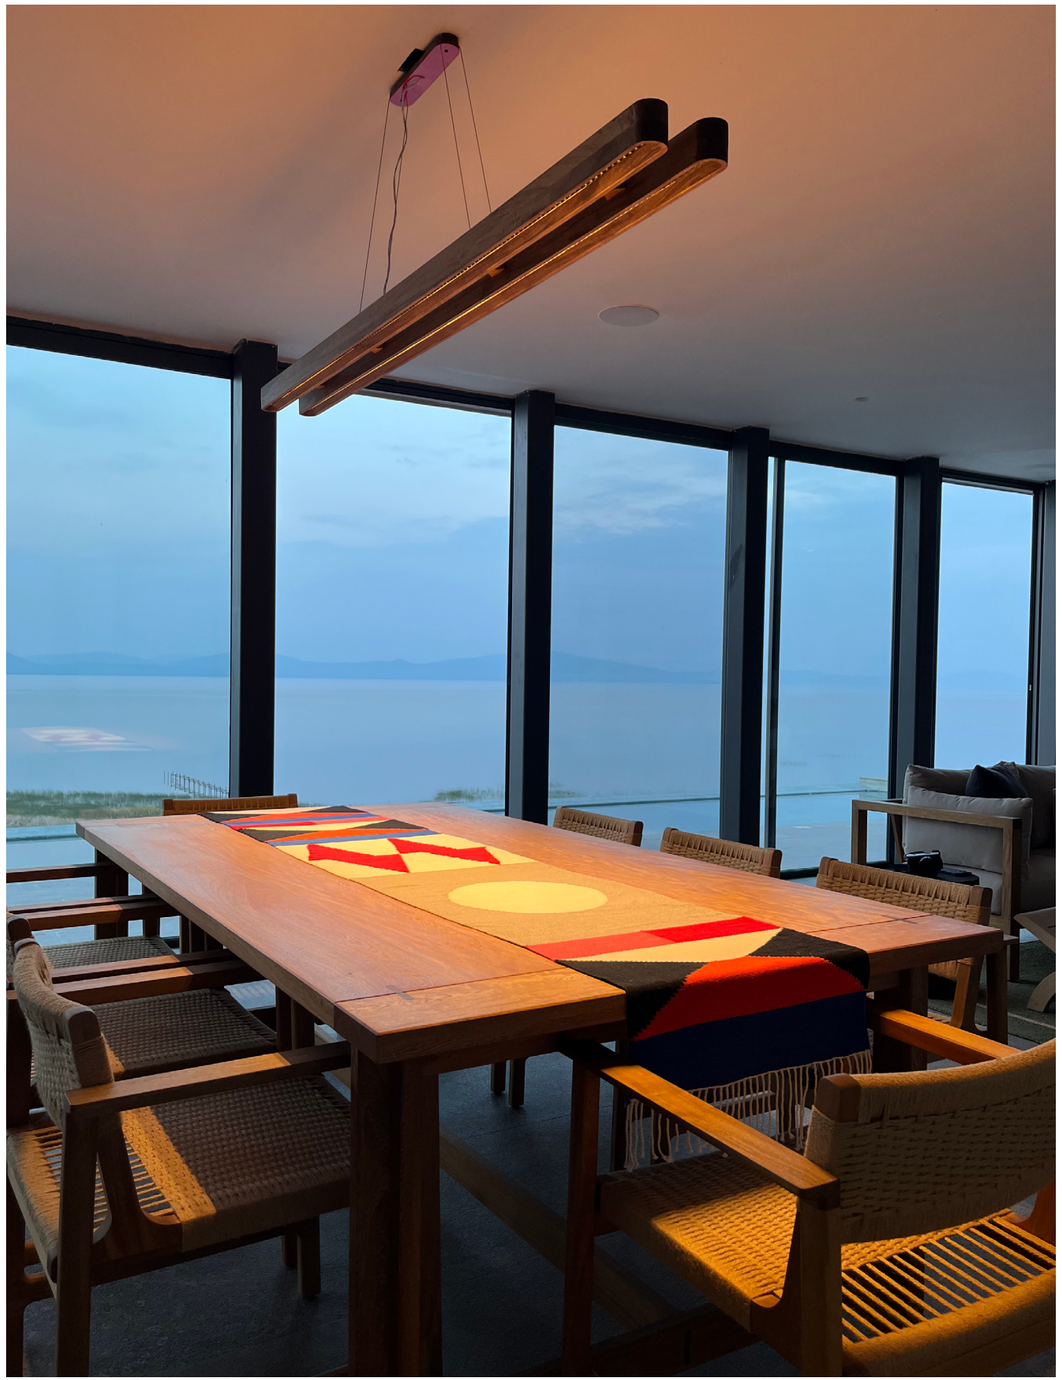


LINEAL I–I


TIPO:	Lineal Colgante
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	Tablilla LED
BASE:	N/A
ÁNGULO:	35°
DIMMEABLE:	Si
WATTS:	100W
VOLTS:	24 V ~
CCT:	2700/3000/4000K
CRI:	92+
LÚMENS:	4000 lm
CABLE:	Variable
MATERIALES:	-Madera sólida


DIMENSIONES:

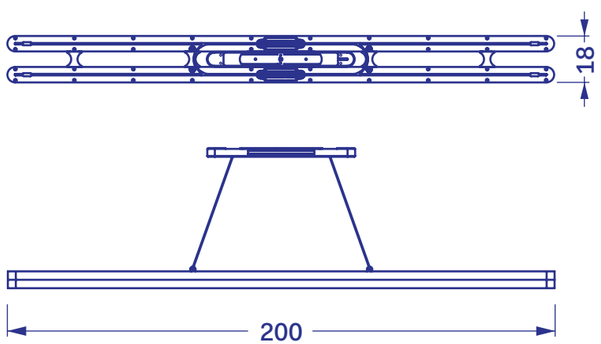




ROSA MORADA


ENCINO



CEDRO



FAROLITA

TIPO:	Arbotante
USO:	IP54
FUENTE DE LUZ:	Módulo LED
BASE:	N/A
ÁNGULO:	38°
DIMMEABLE:	No Dimmeable
WATTS:	5W
VOLTS:	110-130 V ~ 50/60Hz
CCT:	3000K
CRI:	80
LM:	350
CABLE:	N/A
MATERIALES:	-Acero al carbón -Acabado electrostático

DIMENSIONES:

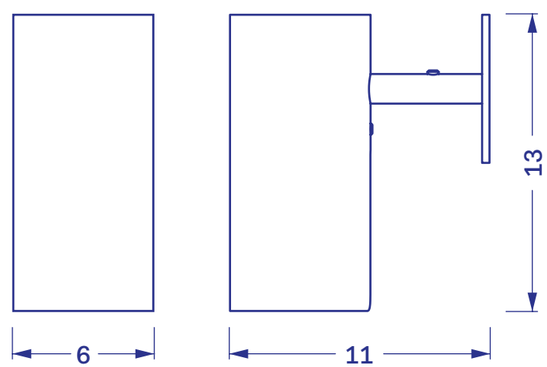






POLE DANCER

TIPO:	De Piso
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	PAR30S
BASE:	E26
ÁNGULO:	9°, 25°, 36°, 60° según louver
DIMMEABLE:	Si
WATTS:	13.7W
VOLTS:	100-120 V ~ 50/60Hz
CCT:	3000K
CRI:	92
LM:	1230
CABLE:	2m
MATERIALES:	-Acero rolado en frío -Aluminio -Madera de nogal

DIMENSIONES:

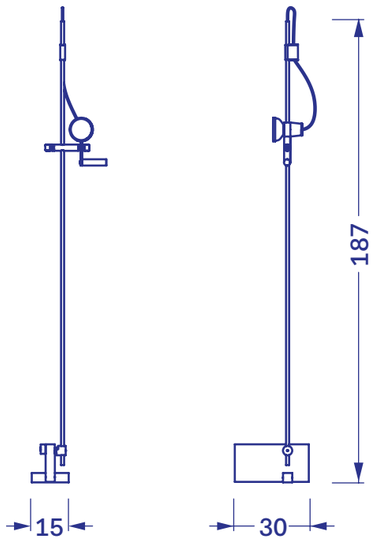







ARM WALL

TIPO:	Arbotante
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	MR-16 - GU10 LED
BASE:	E26
ÁNGULO:	10°
DIMMEABLE:	N/A
WATTS:	7.5W
VOLTS:	120 V ~ 50/60Hz
CCT:	3000K
CRI:	90
LM:	575
CABLE:	N/A
MATERIALES:	-Acero negro -Aluminio

DIMENSIONES:

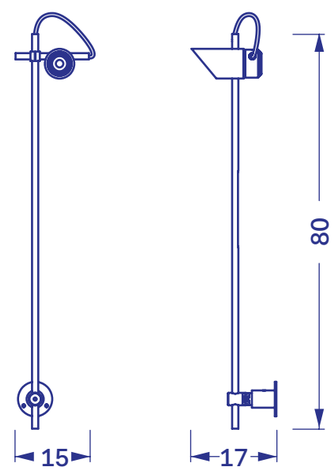



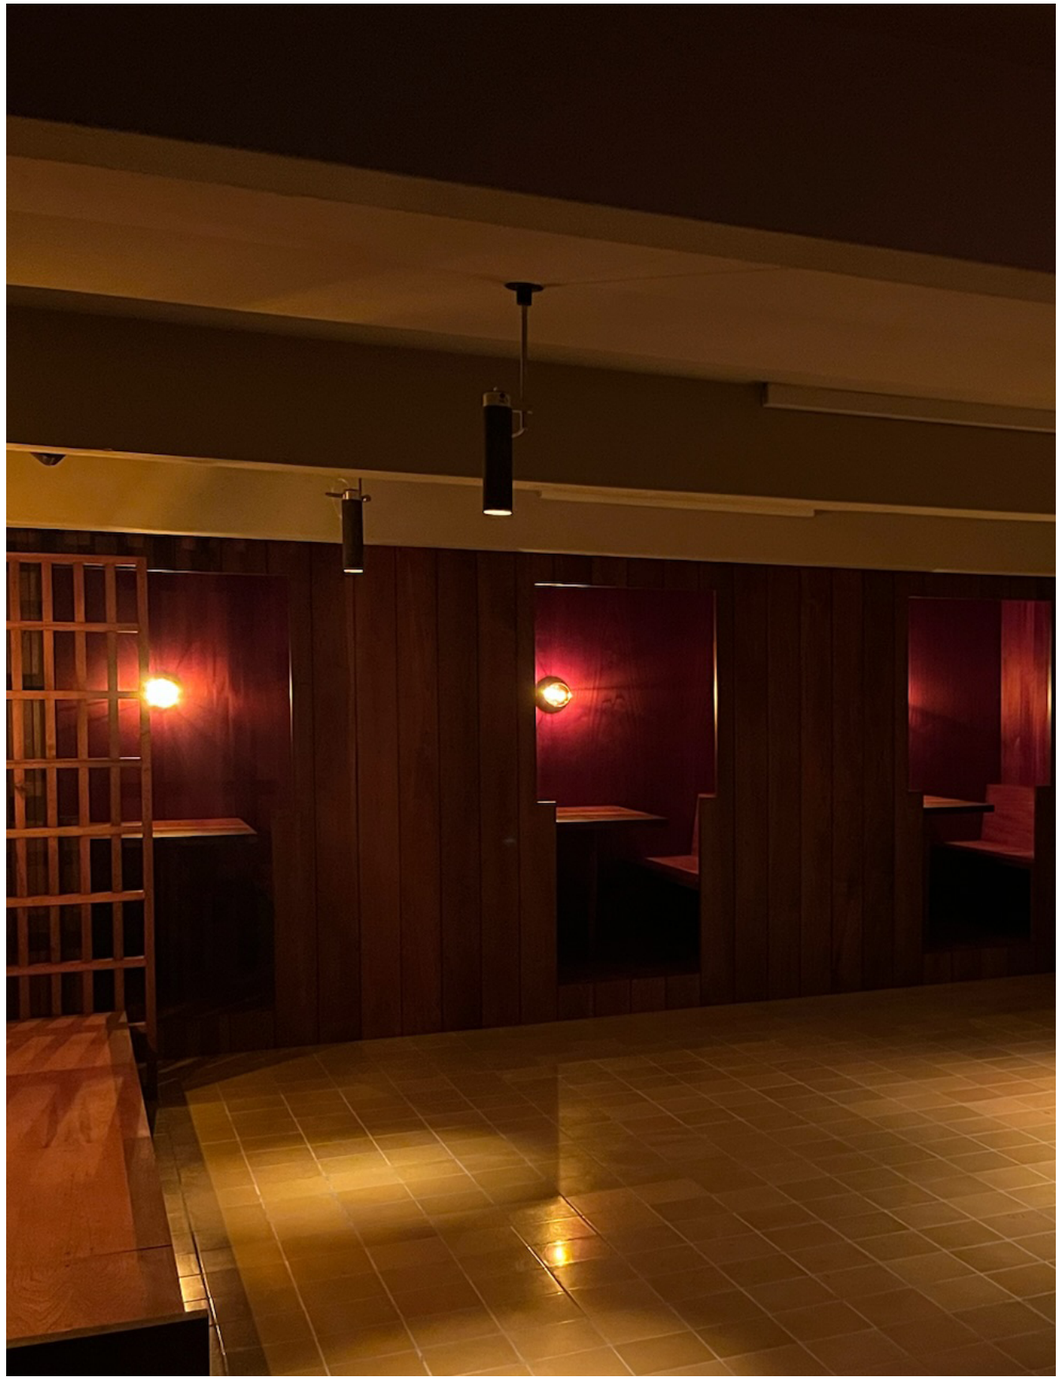

ARM CEILING

TIPO:	Arbotante/De Techo
USO:	IP20 - Interior
FUENTE DE LUZ:	MR-16 - GU10 LED
BASE:	E26
ÁNGULO:	10°
DIMMEABLE:	N/A
WATTS:	7.5W
VOLTS:	120 V ~ 50/60Hz
CCT:	3000K
CRI:	90
LM:	575
CABLE:	N/A
MATERIALES:	-Acero negro -Aluminio

DIMENSIONES:

